


AluKante

Flexible Einfassung aus Aluminium

AluKante ist eine L-Profil-Einfassung aus Aluminium zur Trennung verschiedener Landschaftsoberflächen. Mit der flexiblen Ausführung können Radien schnell und einfach hergestellt werden. Es ist in unterschiedlichen Höhen und Stärken erhältlich. Eine Pulverbeschichtung ist in allen RAL- und DB-Farben möglich. **AluKante** ist auch für viel befahrene Bereiche geeignet.

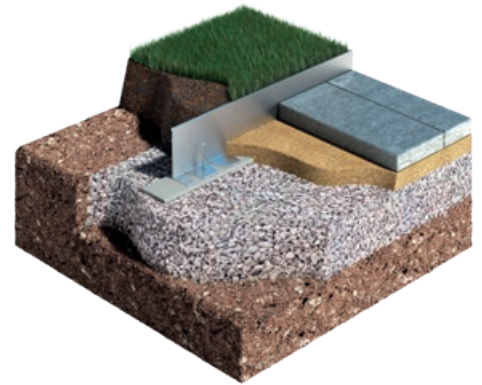


Eigenschaften

- L-Profil-Einfassung aus Aluminium
- flexible Ausführung für Kurven und geschwungene Formen
- robust, langlebig und korrosionsfrei
- Beschichtung in allen RAL- und DB-Farben möglich
- aus recyceltem Aluminium hergestellt & zu 100 % recycelbar
- einfacher und schneller Einbau ohne Betonarbeiten



Produkteigenschaften (in mm)


Artikel	Höhe	Fußbreite	Randstärke	Länge	Min. Biegeradius per Hand	Min. Biegeradius ab Werk	Anker	Art.-Nr.
AluKante 18	18	30	5	2500	1000	300	–	AK18U
AluKante 25	25	45	5,5	2500	1000	400	5	AK25U
AluKante 40	40	45	6	2500	1000	400	5	AK40U
AluKante 50	50	45	6	2500	1000	400	5	AK50U
AluKante 65	65	45	6	2500	1000	400	5	AK65U
AluKante 75	75	70	6,5	2500	1000	500	5	AK75U
AluKante 100	100	70	6,5	2500	1000	500	5	AK100U
AluKante 120	120	70	7	2500	1500	600	5	AK120U
AluKante 150	150	70	8,5	2500	1500	600	5	AK150U

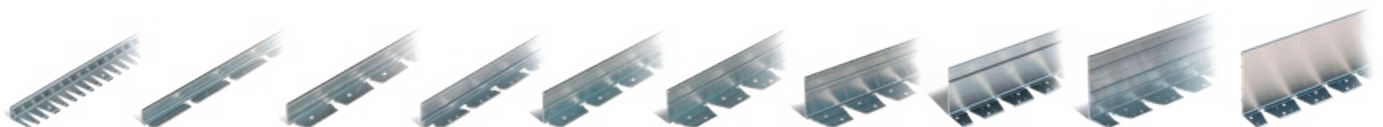

AluKante


Starre Einfassung aus Aluminium

AluKante ist eine L-Profil-Einfassung aus Aluminium zur Trennung verschiedener Landschaftsoberflächen. Die starre Ausführung eignet sich besonders für die Herstellung gerader Strecken. Es ist in unterschiedlichen Höhen und Stärken erhältlich. Eine Pulverbeschichtung ist in allen RAL- und DB-Farben möglich. **AluKante** ist auch für viel befahrene Bereiche geeignet.

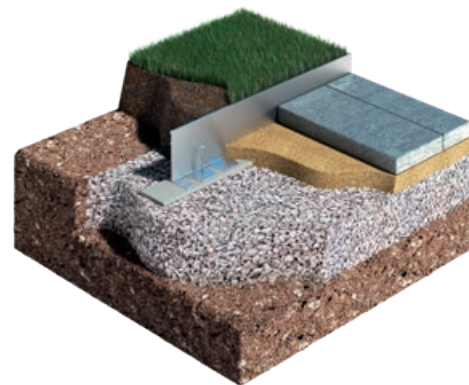


Eigenschaften

- L-Profil-Einfassung aus Aluminium
- starre Ausführung für gerade Strecken
- robust, langlebig und korrosionsfrei
- Beschichtung in allen RAL- und DB-Farben möglich
- aus recyceltem Aluminium hergestellt & zu 100 % recycelbar
- einfacher und schneller Einbau ohne Betonarbeiten

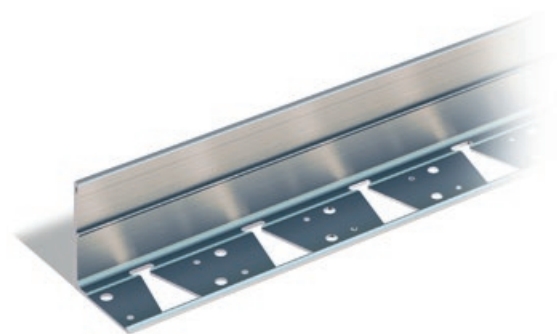

Produkteigenschaften (in mm)


Artikel	Höhe	Fußbreite	Randstärke	Länge	Anker	Material	Art.-Nr.
AluKante 18	18	30	5	2500	–	Aluminium	AK18US
AluKante 25	25	45	5,5	2500	5	Aluminium	AK25US
AluKante 40	40	45	6	2500	5	Aluminium	AK40US
AluKante 50	50	45	6	2500	5	Aluminium	AK50US
AluKante 65	65	45	6	2500	5	Aluminium	AK65US
AluKante 75	75	70	6,5	2500	5	Aluminium	AK75US
AluKante 100	100	70	6,5	2500	5	Aluminium	AK100US
AluKante 120	120	70	7	2500	5	Aluminium	AK120US
AluKante 150	150	70	8,5	2500	5	Aluminium	AK150US

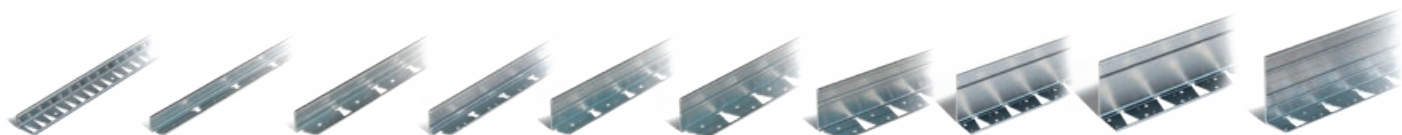


AluKante

Eckelemente aus Aluminium

Für die Herstellung einfacher und stabiler Eckverbindungen empfehlen wir die Verwendung der passenden **AluKante** Eckelemente.



Innenecke



Außenecke

Produkteigenschaften (in mm)

Artikel	Höhe	Fußbreite	Randstärke	Länge	Material	Art.-Nr. (Innenecke)	Art.-Nr. (Außenecke)
AluKante 25	25	32	5	150 x 150	Aluminium	AK25IE	AK25AE
AluKante 40	40	45	5,5	150 x 150	Aluminium	AK40IE	AK40AE
AluKante 50	50	45	6	150 x 150	Aluminium	AK50IE	AK50AE
AluKante 65	65	45	6	150 x 150	Aluminium	AK65IE	AK65AE
AluKante 75	75	70	6,5	150 x 150	Aluminium	AK75IE	AK75AE
AluKante 100	100	70	6,5	150 x 150	Aluminium	AK100IE	AK100AE
AluKante 120	120	70	7	150 x 150	Aluminium	AK120IE	AK120AE
AluKante 150	150	70	8,5	150 x 150	Aluminium	AK150IE	AK150AE