


# ArborGrid statisch

## Wurzelbrücke für Bestandsbäume (bis 15 kN belastbar)

Die Wurzelbrücke **ArborGrid** ist eine Konstruktion aus Gittermodulen, die auf Schraubfundamenten aufliegen, welche im Wurzelbereich des Baumes eingeschraubt werden. Durch die modulare Bauweise ist das System in Ein-Meter-Schritten beliebig erweiterbar. Mindestens alle zwei Meter wird ein Schraubfundament mit einer Spezialbohrmaschine schonend in den Wurzelraum eingeschraubt. Die niedrige Einbauhöhe von nur 75 mm sorgt für wurzelfreundliches Bauen. Durch dieses Verfahren wird die Anwendung von Beton im sensiblen Wurzelbereich vermieden.

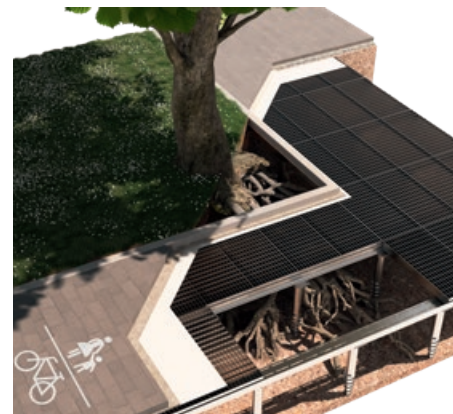

## Eigenschaften

- Wurzelbrücke für den Einbau durchgehender Deckschichten über bestehendem Wurzelbereich
- modulare Konstruktion, beliebig erweiterbar, flexibel und vor Ort anpassungsfähig
- kein Erdaushub nötig, kein Beton im sensiblen Wurzelbereich
- niedrige Einbauhöhe von nur 75 mm
- bei empfohlenem Einbau befahrbar bis 15 kN statischer (ungebremsster) Radlast
- geprüfte statische Belastung
- Fahrzeuge bis 3,5t Gesamtgewicht



| Produkteigenschaften (in mm) |                       |                   |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Bauteil                      | Material              | Abmessungen       |
| Schraubfundament             | feuerverzinkter Stahl | Länge: 1000, Ø 89 |
| Längsträger                  | feuerverzinkter Stahl | nach Bedarf       |
| Gittermodul                  | feuerverzinkter Stahl | nach Bedarf       |
| Geogitter – Auflagevlies     | recycltes PP          | –                 |
| Pflasteranschlag             | recycltes Aluminium   | nach Bedarf       |